


ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY

OSŁONY FREZAREK VÉDŐBERENDEZÉSEK MARÓGÉPEKHEZ

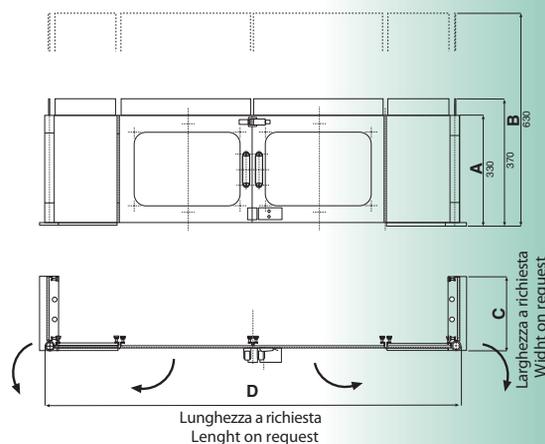


CODE ART. FT 18 kg ca.

- RU** Устанавливаемое на столе оборудования защитное ограждение для фрезерного станка с микровыключателем. Простое и быстрое решение для защиты оператора от стружки. Предотвращает включение станка при открытом ограждении. Оснащено регулируемой по высоте двойной защитной стенкой из поликарбоната.
- PL** Osłony dla frezarek dopasowane do stołu. Zawierają wyłącznik. Łatwe i szybkie zastosowanie do ochrony operatora przed wyrzutem opiłków. Zapobieganie przed włączeniem maszyny, gdy osłona jest otwarta. Wyposażone w podwójne ściany zabezpieczające z poliwęglanu, regulowane na wysokość.
- BG** Предпазно устройство за фрезмашина, което се монтира на работната маса на машината, с микроизключвател. Просто и лесно за прилагане, предпазва работника от стружки. Когато е отворено, се блокира пуск на машината. Снабдено с двойна предпазна преграда от поликарбонатно стъкло, която се регулира във височина.
- HU** Gépasztalra szerelhető védőburkolat marógépekhez. A gépkezelőt a

kirepülő fémforgácstól óvó, mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat könnyen, gyorsan felszerelhető. Amíg a védőburkolat nyitva van, a gép nem indítható el. A burkolat kettős polikarbonát védőfala a megfelelő magasságba állítható.

CZ Ochranný kryt pro frézky, který se instaluje na stůl stroje. Je vybaven mikrospínačem. Snadná a rychlá instalace, která chrání obsluhu před odletujícími třískami. Je-li kryt otevřen, nelze stroj spustit. Je vybaven dvojitou ochranou stěnou z polykarbonátu, která je výškově nastavitelná.

Code ART.	FT
A	330
B	630
C Width	On request
D Length	On request

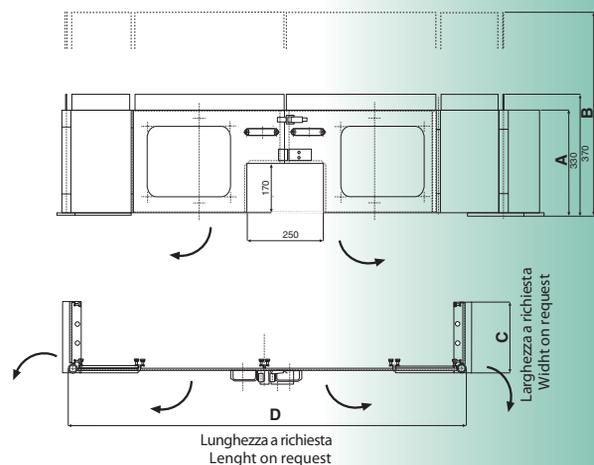

CODE ART. FT/M 18 kg ca.


- RU** Устанавливаемое на столе оборудования защитное ограждение для фрезерного станка с участком для установки тисков и микровыключателем. Простое и быстрое решение для защиты оператора от стружки. Предотвращает включение станка при открытом ограждении. Оснащено регулируемой по высоте двойной защитной стенкой из поликарбоната.
- PL** Osłony dla frezarek dopasowane do stołu maszyny z miejscem na imadło. Wyposażone w wyłącznik. Łatwe i szybkie zastosowanie do ochrony operatora przed wyrzutem opiłków. Zapobieganie przed włączeniem maszyny, gdy osłona jest otwarta. Podwójne ściany zabezpieczające z poliwęglanu, regulowane na wysokość.
- BG** Предпазно устройство за фрезмашина, което се монтира на работната маса на машината, с отделение за поставяне на менгеме и микроизключвател. Просто и лесно за прилагане, предпазва работника от стружки. Когато е отворено, се блокира пуск на машината. Снабдено с двойна предпазна преграда от поликарбонатно стъкло, която се регулира във височина.

- HU** Gépasztalra szerelhető védőburkolat marógépekhez, a felfogószerkezet számára kialakított helyvel. A gépkezelőt a kirepülő fémforgácstól óvó, mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat könnyen, gyorsan felszerelhető. Amíg a védőburkolat nyitva van, a gép nem indítható el. A burkolat kettős polikarbonát védőfala a megfelelő magasságba állítható.
- CZ** Ochranný kryt pro frézky, který se instaluje na stůl s prostorem ve dveřích pro umístění svěráku. Je vybaven mikrospínačem. Snadná a rychlá instalace, která chrání obsluhu před odletujícími třískami. Je-li kryt otevřen, nelze stroj spustit. Je vybaven dvojitou ochranou stěnou z polykarbonátu, která je výškově nastavitelná.

Code ART.	FT / M
A	330
B	630
C Width	On request
D Length	On request

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY**

**OSŁONY FREZAREK
VÉDŐBERENDEZÉSEK MARÓGÉPEKHEZ**

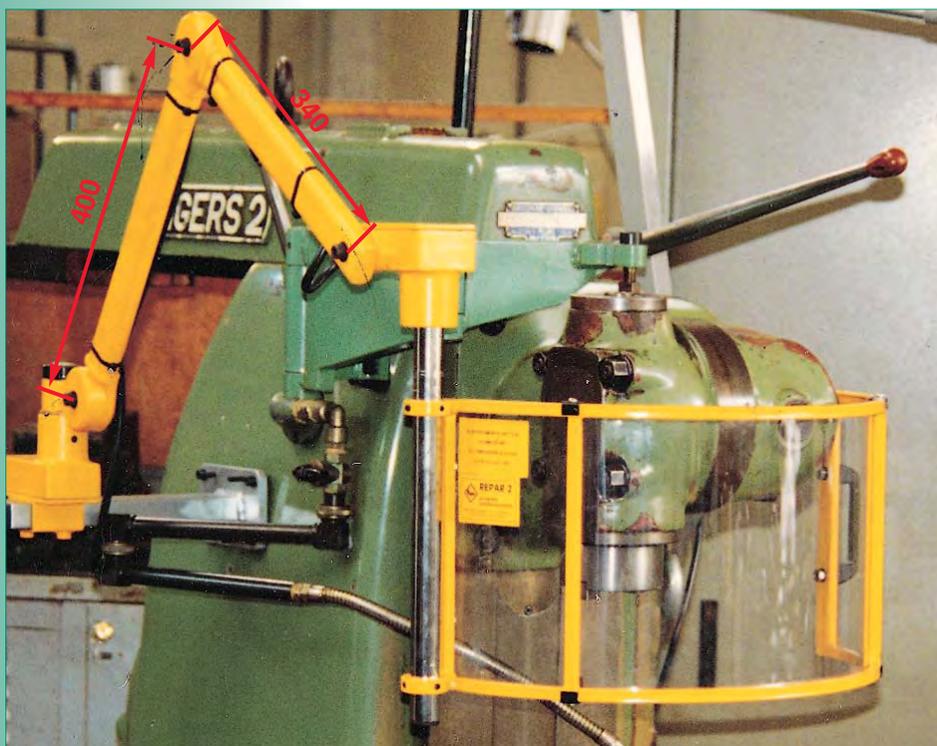

CODE ART. FB 11 kg ca.

- (RU) Кронштейн без балансира с 2 предохранительными микровыключателями. Возможна оснастка освещением (20 Вт) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL) Nieruchome ramię, wyposażone w dwa wyłączniki. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG) Манипулатор без балансиране с 2 аварийни микроизключателя. Предлага се във варианти с лампа (20W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU) Ellensúly nélküli lengőkaros védőburkolat 2 biztonsági mikrokapcsolóval. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ) Rameno bez vyvažování s 2 mikrospínači. Lze ho dodat s osvětlením (20W). K dispozici je provedení levé nebo pravé.

Code ART.	FB / FBB 300	FB / FBB 350	FB / FBB 400	FB / FBB 450	FB / FBB 500	FB / FBB 600
Ø	300	350	400	450	500	600
mm.	240					


CODE ART. FBB 11 kg ca.

- (RU) Защитное ограждение для фрезерного станка с тройным предохранительным выключателем. Устанавливается на шарнирном, сбалансированном и удерживаемом газовой пружиной кронштейне с куполом из стальных трубок и поликарбоната. Возможна оснастка освещением (20 ВТ) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL) Osłony dla frezarek wyposażone w potrójny wyłącznik bezpieczeństwa. Dopasowane do segmentowego, ruchomego ramienia, trzymanego w pozycji przez siłownik gazowy. Wyposażone w stalowe rurki i poliwęglanową maskę. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG) Предпазно устройство за фрезмашина с троен аварийен микроизключател. Монтирано върху шарнирен манипулатор, баласиран и подържан от газова пружина, с купол от тръбна стомана и поликарбонатно стъкло. Предлага се във варианти с лампа (20W) и без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU) Háromszoros biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat marógépekhez. Az acélcső szerkezetre rögzített polikarbonát borítású védőburkolatot ellensúlytal ellátott és gázrugóval megtartott csuklós kar mozgatja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ) Ochranný kryt pro frézky s trojitým bezpečnostním mikrospínačem. Ochranný štít je namontován na vyvážené kloubové rameno, které je podpíráno plynovou vzpěrou. Štít je tvořen trubkovými profily a výplní z polykarbonátu. Kryt lze dodat s osvětlením (20W) nebo bez osvětlení. Provedení podle způsobu připevnění je levé nebo pravé.



**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY**

**OSŁONY FREZAREK
VÉDŐBERENDEZÉS SEK MARÓGÉPEKHEZ**

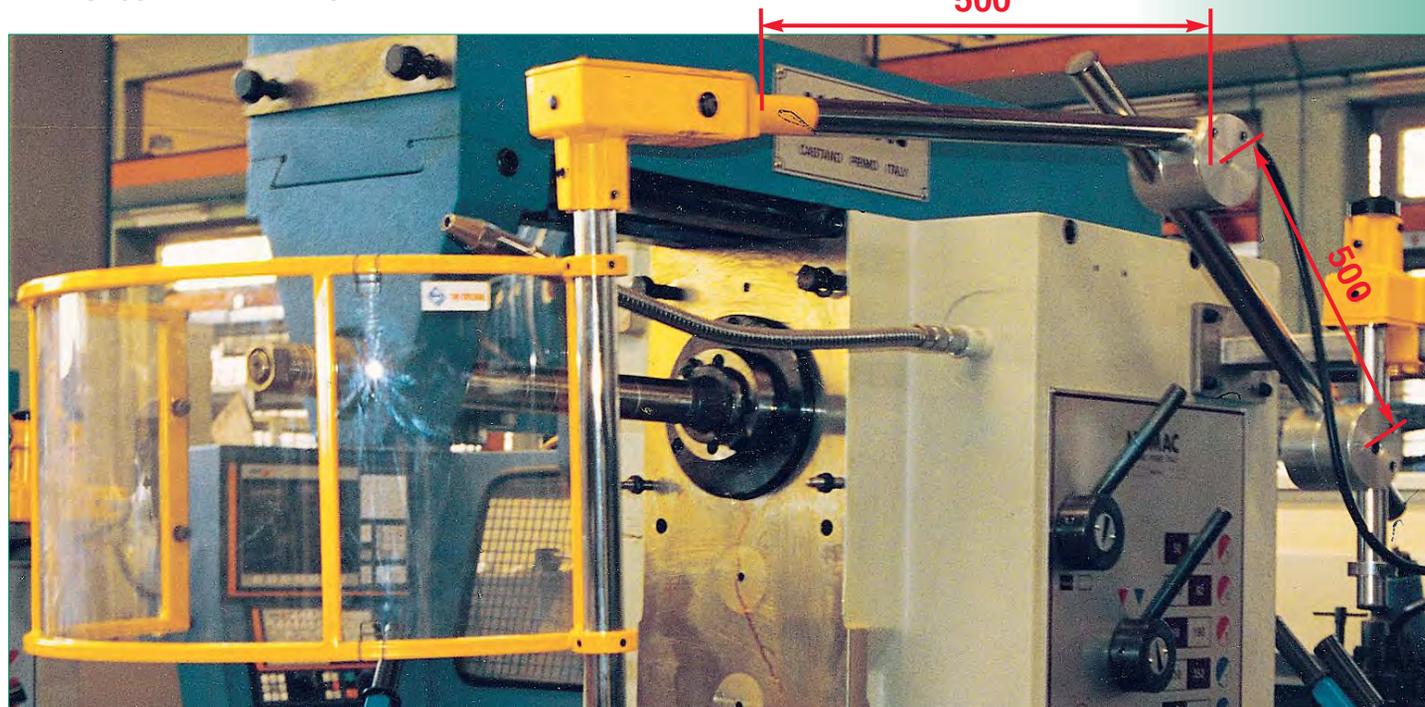

CODE ART. FA 11 kg ca.


- (RU)** Кронштейн без балансира с 2 предохранительными микровыключателями. Возможна оснастка освещением (20 ВТ) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL)** Nieruchome ramię, wyposażone w dwa wyłączniki bezpieczeństwa. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG)** Манипулатор без балансира с 2 аварийными микроизключателя. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU)** Ellensúly nélküli lengőkaros védőburkolat 2 biztonsági mikrokapcsolóval. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ)** Rameno s vyvažováním se 2 bezpečnostními mikrospínači. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením (20W) a v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.

Code ART.	FA / FAB 300	FA / FAB 350	FA / FAB 400	FA / FAB 450	FA / FAB 500	FA / FAB 600
Ø	300	350	400	450	500	600
mm.	240					



CODE ART. FAB 11 kg ca.


- (RU)** Защитное ограждение для фрезерного станка с тройным предохранительным микровыключателем. Устанавливается на сбалансированном и удерживаемом газовой пружиной шарнирном кронштейне с соединением из хромированной стальной трубки. Возможна оснастка освещением (20 ВТ) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL)** Osłony dla frezarek wyposażone w potrójny wyłącznik bezpieczeństwa. Dopasowane do segmentowego, z chromowaną rurką, stalowego, ruchomego ramienia, utrzymanego w pozycji przez siłownik gazowy. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG)** Предпазно устройство за фрезмашина с троен аварийен микроизключател. Монтирано върху шарнирен манипулатор, със става от тръбна хромирана стомана, балансиран и подържан от газова пружина. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU)** Háromszoros biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat marógépekhez. A krómozott acélszöcsuklószerkezetre rögzített védőburkolatot ellensúlylal ellátott és gázrugóval megtartott csuklós kar mozgatja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ)** Ochranný kryt pro frézky s trojitým bezpečnostním mikrospínačem. Ochranný štít je namontován na kloubové rameno z ocelové chromované trubky. Je vyvažováno a podpíráno plynovou vzpěrou. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením (20W) a v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.

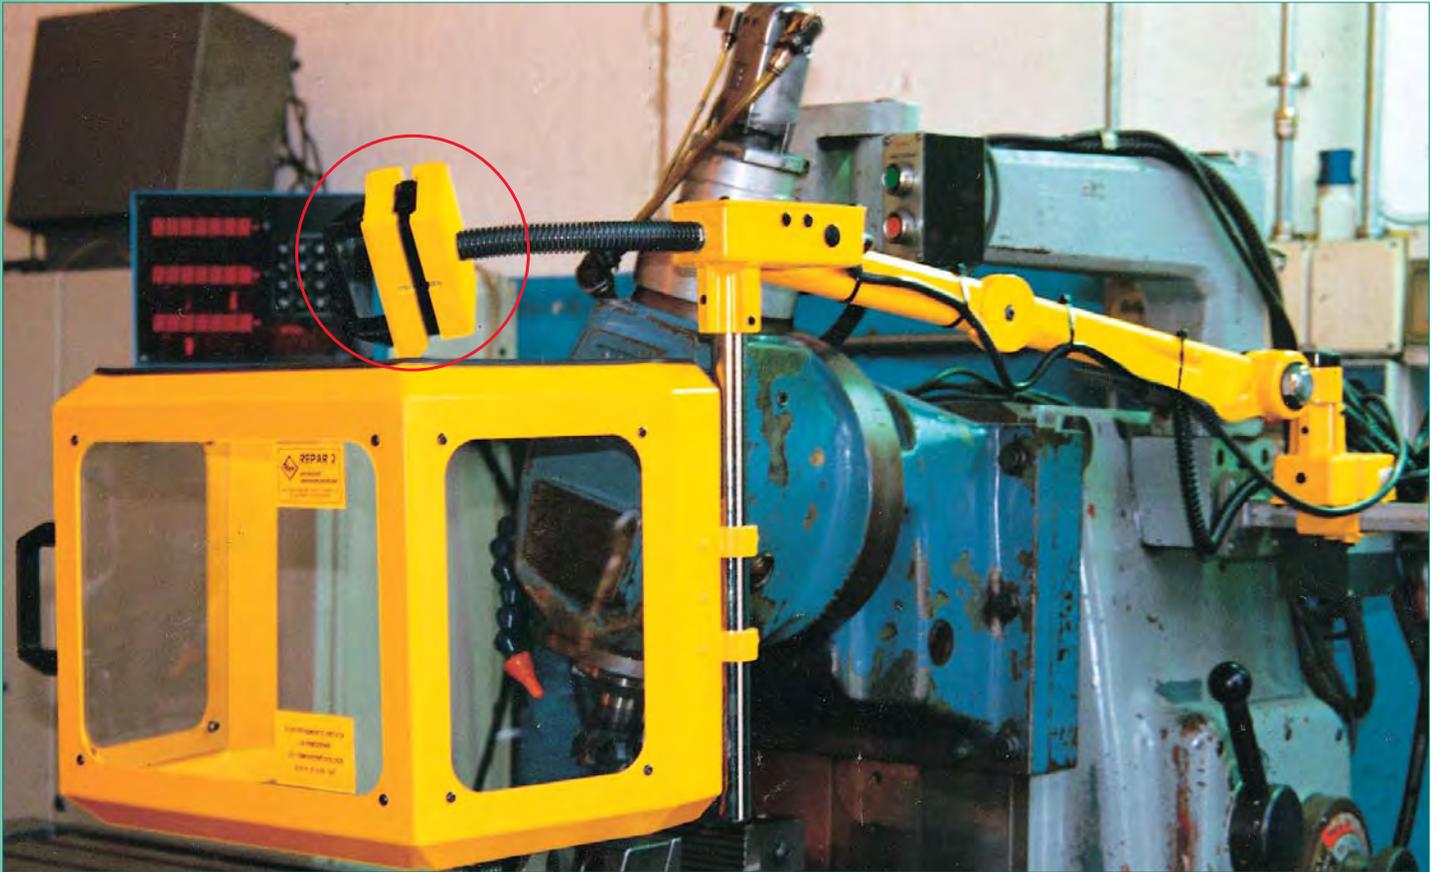


CODE ART. BF 14 kg ca.

- RU** Кронштейн без балансира с двумя предохранительными микровыключателями. Защитный щиток из стали и поликарбоната или слоистого стекла. Возможна оснастка освещением (20 W) и крепление с правой или с левой стороны.
- PL** Nieruchome ramię, wyposażone w dwa wyłączniki bezpieczeństwa. Ekran wykonany ze stali i poliwęglanowej lub klejonej szyby. Dostępny z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- BG** Манипулатор без балансиране с два аварийни микроизключателя. Екран от стомана и поликарбонатно или многослойно стъкло. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- HU** Ellensúly nélküli lengőkaros védőburkolat 2 biztonsági mikrokapcsolóval. A védőburkolatot acélkeretbe helyezett polikarbonát vagy többrétegű biztonsági üveg alkotja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- CZ** Rameno bez vyvažování se dvěma bezpečnostními mikrospínači. Ochranný kryt z ocelové konstrukce má výplně z polykarbonátu nebo z vrstveného skla. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením m (20W) v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.

SCHERMO PER MOD. BF/BBF

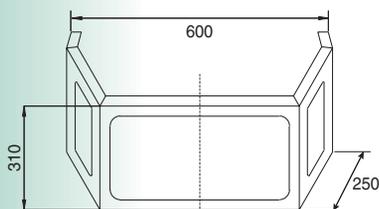

SCHERMO PER MOD. BF/BBF



CODE ART. BBF 15 kg ca.

- RU** Защитное ограждение для фрезерного станка с тройным предохранительным микровыключателем. Устанавливается на сбалансированном и удерживаемом газовой пружиной шарнирном кронштейне с защитным щитком, изготовленным из стали и поликарбоната или слоистого стекла. Возможна оснастка освещением (20 Вт) и крепление с правой или с левой стороны.
- PL** Osłony dla frezarek wyposażone w potrójny wyłącznik bezpieczeństwa, zamontowane na segmentowym, ruchomym ramieniu trzymanym przez siłownik gazowy. Ekran ze stali i poliwęglanu lub laminowany z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- BG** Предпазно приспособление за фрезмашина с троен аварийен микроизключател. Монтирано върху шарнирен манипулатор, балансиран и поддържан от газова пружина. Екран от стомана и поликарбонатно или многослойно стъкло. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- HU** Háromszoros biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat marógépekhez. Az acélkeretbe helyezett polikarbonát vagy többrétegű biztonsági üveg védőburkolatot ellensúlylal ellátott és gázrugóval megtartott csuklós kar mozgatja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- CZ** Ochranný kryt pro frézky s trojitým bezpečnostním mikrospínačem. Je namontován na kloubové rameno, vyvažován a podpírán plynovou vzpěrou. Štít z ocelové konstrukce má výplně z polykarbonátu nebo z vrstveného skla. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením (20W) a v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.


**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY**

**OSŁONY FREZAREK
VÉDŐBERENDEZÉSEK MARÓGÉPEKHEZ**




CODE ART. AF 14 kg ca.

- (RU) Кронштейн без балансира с двумя предохранительными микровыключателями. Защитный щиток из стали и поликарбоната или слоистого стекла. Возможна оснастка освещением (20 W) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL) Nieruchome ramię, wyposa one w dwa wyłączniki bezpieczeństwa. Ekran wykonany ze stali i poliwęglanu lub laminowanego szkła. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG) Манипулатор без балансиране с два аварийни микроизключателя. Екран от стомана и поликарбонатно или многослойно стъкло. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU) Ellensúly nélküli lengőkaros védőburkolat 2 biztonsági mikrokapcsolóval. A védőburkolatot acélkeretbe helyezett polikarbonát vagy többrétegű biztonsági üveg alkotja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ) Rameno bez vyvažování se dvěma bezpečnostními mikrospínačů. Štít z ocelové konstrukce má výplně z polykarbonátu nebo z vrstveného skla. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením (20W) a v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.

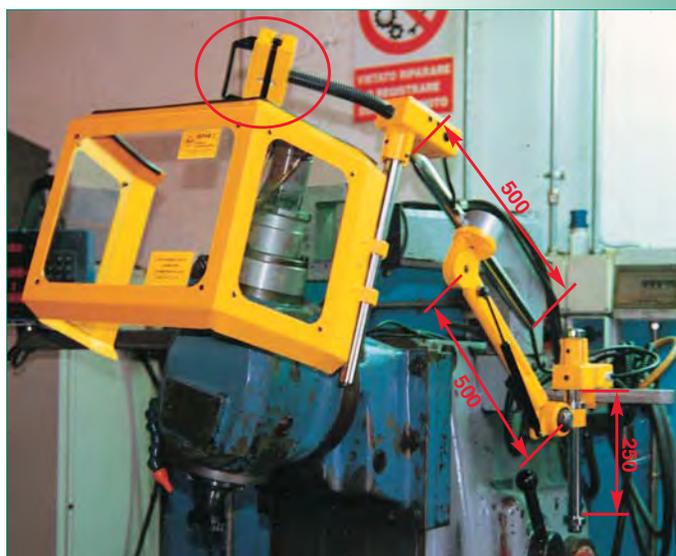

CODE ART. BAF 15 kg ca.

- (RU) Защитное ограждение для фрезерного станка с тройным предохранительным выключателем. Устанавливается на сбалансированном и удерживаемом газовой пружиной шарнирном кронштейне с соединением из стальной трубки. Защитный щиток изготовлен из стали и поликарбоната или слоистого стекла. Возможна оснастка освещением (20 W) и крепление с правой или с левой стороны.
- (PL) Osłony dla frezarek wyposa one w potrójny wyłącznik bezpieczeństwa, zamontowany na segmentowym ramieniu ze stalową segmentową rurką, trzymany przez siłownik gazowy. Ekran ze stali i poliwęglanu lub laminowanego szkła. Dostępne z lampą (20W) lub bez, z prawym lub lewym mocowaniem.
- (BG) Предпазно устройство за фрезмашина с троен аварийен микроизключател. Монтирано върху шарнирен манипулатор със става от тръбна стомана, балансиран и подържан с газова пружина. Екран от стомана и поликарбонатно или многослойно стъкло. Предлага се във варианти с лампа (20 W) или без, и дясно или ляво закрепване.
- (HU) Háromszoros biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat marógépekhez. Az acélkeretbe helyezett polikarbonát vagy többrétegű biztonsági üveg védőburkolatot ellensúlylal ellátott és gázrugóval megtartott csuklós acélső kar mozgatja. Lámpával (20 W), illetve lámpa nélkül, valamint a bal, illetve a jobb oldalra rögzíthető változatban egyaránt kapható.
- (CZ) Ochranný kryt pro frézky s trojitým bezpečnostním mikrospínačem. Je namontován na kloubové rameno z ocelové trubky a je vyvažován a podpírán na plynovou vzpěrou. Štít z ocelové konstrukce má výplně z polykarbonátu nebo z vrstveného skla. Je k dodání bez osvětlení nebo s osvětlením (20W) a v provedení s uchycením vpravo nebo vlevo.

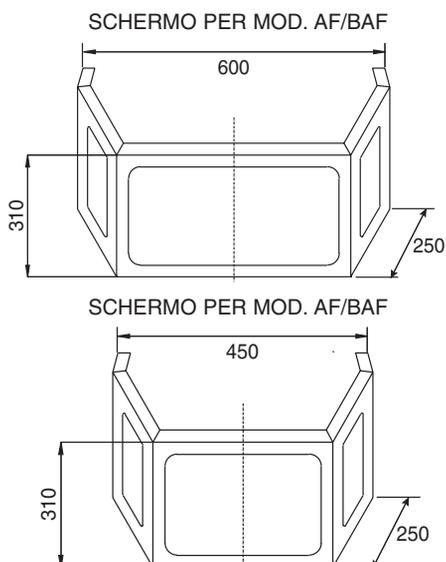

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY**

**OSŁONY FREZAREK
VÉDŐBERENDEZÉSEK MARÓGÉPEKHEZ**




CODE ART. TA 30 kg ca.

- (RU) Защитное ограждение для фрезерного станка с неподвижной станиной, оснащенное микровыключателем и устанавливаемое на столе станка. Стальная рама с прозрачными ударостойкими экранами. Размеры: длина и ширина под заказ, высота - 300-400-500 мм.
- (PL) Osłona dla frezarek ze stołem mocującym, wraz z wyłącznikiem, dopasowana do stołu maszyny. Stalowa rama z wytrzymałymi na uderzenia i przezroczystymi ekranami. Wymiary: długość i szerokość na życzenie; wysokość 300-400-500 mm.
- (BG) Предпазно устройство за фрезмашина с неподвижен плот с микроизключател, което се монтира на работната маса на машината. Стоманена конструкция с прозрачни противударни екрани. Размери: дължина и широчина по поръчка, височина 300-400-500 mm.
- (HU) Gépasztra szerelhető védőburkolat merev marógépekhez. A mikrokapcsolóval ellátott burkolatot acélkeretbe helyezett ütésálló, átlátszó védőborítás alkotja. Méretek: hossz és szélesség igény szerint, magasság: 300 / 400 / 500 mm.
- (CZ) Ochranný kryt pro stolové frézky s mikropínačem. Montuje se na stůl stroje. Ocelová konstrukce má průhledné výplně odolné vůči nárazu. Rozměry: délka a šířka podle požadavku, výška 300-400-500 mm.





CODE ART. FV 40 kg ca.

- (RU) Выдвижное в вертикальном направлении сплошное защитное ограждение для фрезерного станка. Изготовлено из трубчатой рамы с поликарбонатными экранами. Боковые панели перемещаются и фиксируются в любом положении. Укомплектовано микровыключателем, блокирующим работу станка при открытом ограждении. Выпускается в размерах от 700 до 2000 мм.
- (PL) Zintegrowana bariera, rozsuwana w pionie. Szkielet wykonany z rurek, a ekran z poliwęglanu. Rozsuwane boczne panele. Komplet z wyłącznikiem bezpieczeństwa, który wstrzymuje pracę maszyny, gdy osłona jest otwarta. Dostępne w rozmiarach od 700 do 2000 mm.
- (BG) Комплексно предпазно устройство за фрезмашина, тип плъзгащо във вертикална посока. Изработено от тръбна стомана и екрани от поликарбонатно стъкло. Страничните панели са плъзгащи и могат да се позиционират. Комплект с микроизключателна система, блокираща работата на машината при отворено предпазно устройство.
- (HU) Függetlenül csúsztatható, egybeépített védőfal marógépekhez. Acélső szerkezet polikarbonát betéttel. Az oldalpanelek csúsztathatók és beállíthatók. A védőfal mikrokapcsolós megszakítórendszerrel egészül ki, amelyik leállítja a gépet, ha a védőfal nyitva van. 700-tól 2000 mm-ig terjedő méretben kapható.
- (CZ) Komplexní ochranný kryt pro frézky posuvného typu ve svislém směru. Je vyroben z trubkové konstrukce a výplně jsou z polykarbonátu. Boční okna jsou posuvná a polohovatelná. Je vybaven mikropínači, které brání spuštění stroje, je-li kryt otevřen. Je k dodání v rozměrech 700 a 2000 mm.

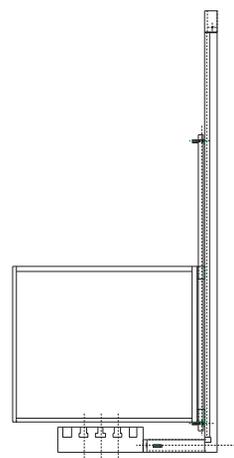

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ФРЕЗМАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO FRÉZKY**

**OSŁONY FREZAREK
VÉDŐBERENDEZÉS MARÓGÉPEKHEZ**

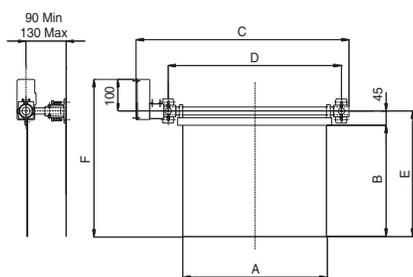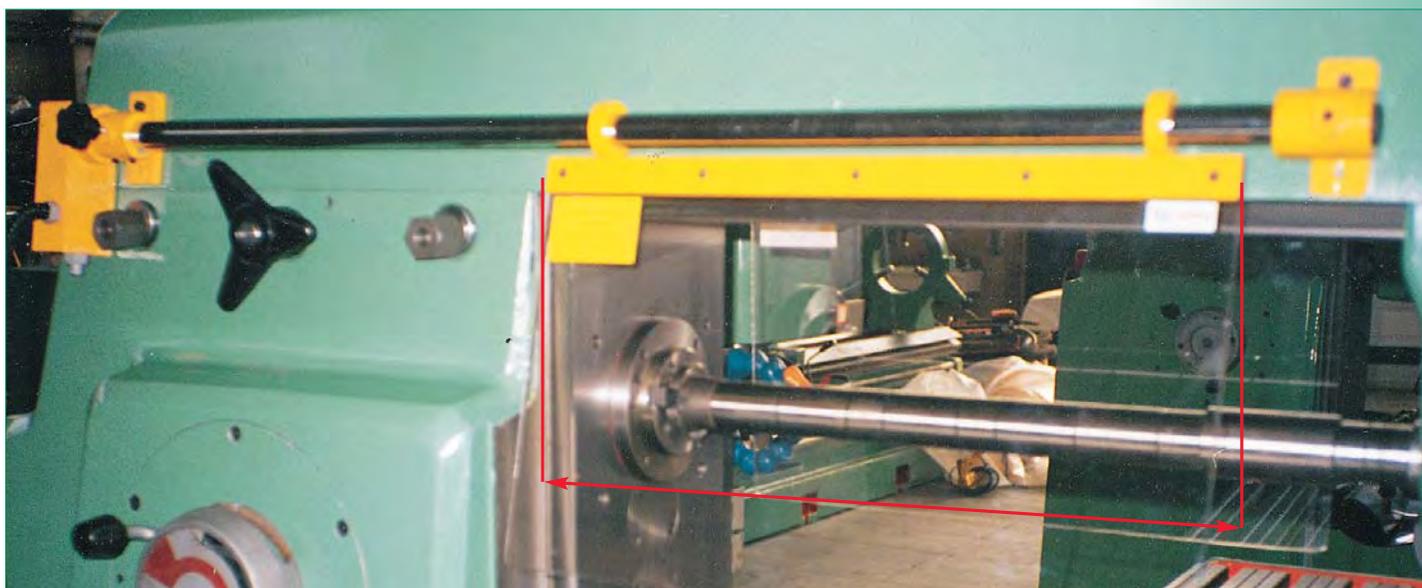

Cod. ART.	A	B	C	D	E	F
FR / 1	300	200	524	394	245	345
FR / 2	400	200	624	494	245	345
FR / 3	400	250	624	494	295	395
FR / 4	400	300	624	494	345	445
FR / 5	500	300	724	594	345	445
FR / 6	600	350	924	694	395	495

CODE ART. FR

7 kg ca.

- (RU) Простое в установке откидное защитное ограждение для горизонтального фрезерного станка. Выполнено из прозрачного материала и укомплектовано микровыключателем, устанавливаемым на салазках станка.
- (PL) Przechyłana osłona dla poziomych frezarek, łatwa do dopasowania. Wykonana z przezroczystego materiału z wyłącznikiem dopasowanym do prowadnicy.
- (BG) Обръщащо се предпазно приспособление за хоризонтална фрезмашина, лесно приложимо. Изработено от прозрачен материал, комплект с микроизключател, поставя се на шейната на машината.
- (HU) Szögbe állítható védőburkolat horizontál marógépekhez. Könnyen felszerelhető. A védőburkolat átlátszó anyagból készül és mikrokapcsolóval van ellátva. A szántestre kell felerősíteni.
- (CZ) Vodorovný sklopný ochranný kryt pro frézky ke snadnému použití. Je průhledný a vybavený bezpečnostním mikrospínačem. Montuje se na konzoly frézky.